MITAN DE VENEZUELA C.A.

MS

Es un revestimiento preparado con resinas acrílicas y aditivos varios con partículas de cuarzo. Ofrece numerosas posibilidades de aplicación y resiste cualquier tipo de clima, en particular, las zonas donde existe alta concentración de sal y zonas montañosas.

"MS" revestimiento microporoso, es un producto a base de material pegante, exclusivamente orgánico, libre de cemento y de cal. Es estable a la agresión de los ácidos y los básicos. Se lava fácilmente con detergentes normales después de estar completame te seco (20-30 días) es HIDROREPELENTE porque permite a la pared respirar del interior al exterior y al mismo tiempo es impermeable al agua proveniente del exterior, este tipo de revestimiento conserva siempre una cierta elasticidad y por este motivo resiste presiones mecánicas y golpes.

"MS" se adhiere en todas las paredes en buen estado, friso seco,ladrillos de cemento, madera, hierro, láminas de hierro, vidrio, aluminio, paneles de cualquier tipo, cartón-piedra, etc.

Aplicacion

Una mano de fijador MITAN GRUNDHARTER diluido de la siguiente manera: 1 parte de fijador y 3 partes de agua mezclándolo bien para ser utilizado como base. Una vez seco se aplica MITAN QUARZOPLASTICO "MS" diluído al 3% con agua. La aplicación puede hacerla fácilmente cualquier persona utilizando sólo un rodillo de nylon o un rodillo de pelo para expander el producto y sucesivamente para moldear y obtener diferentes diseños se usa un rodillo de goma.

Rendimiento

1-1,2 kg. por m² dependiendo de la textura que se desee.

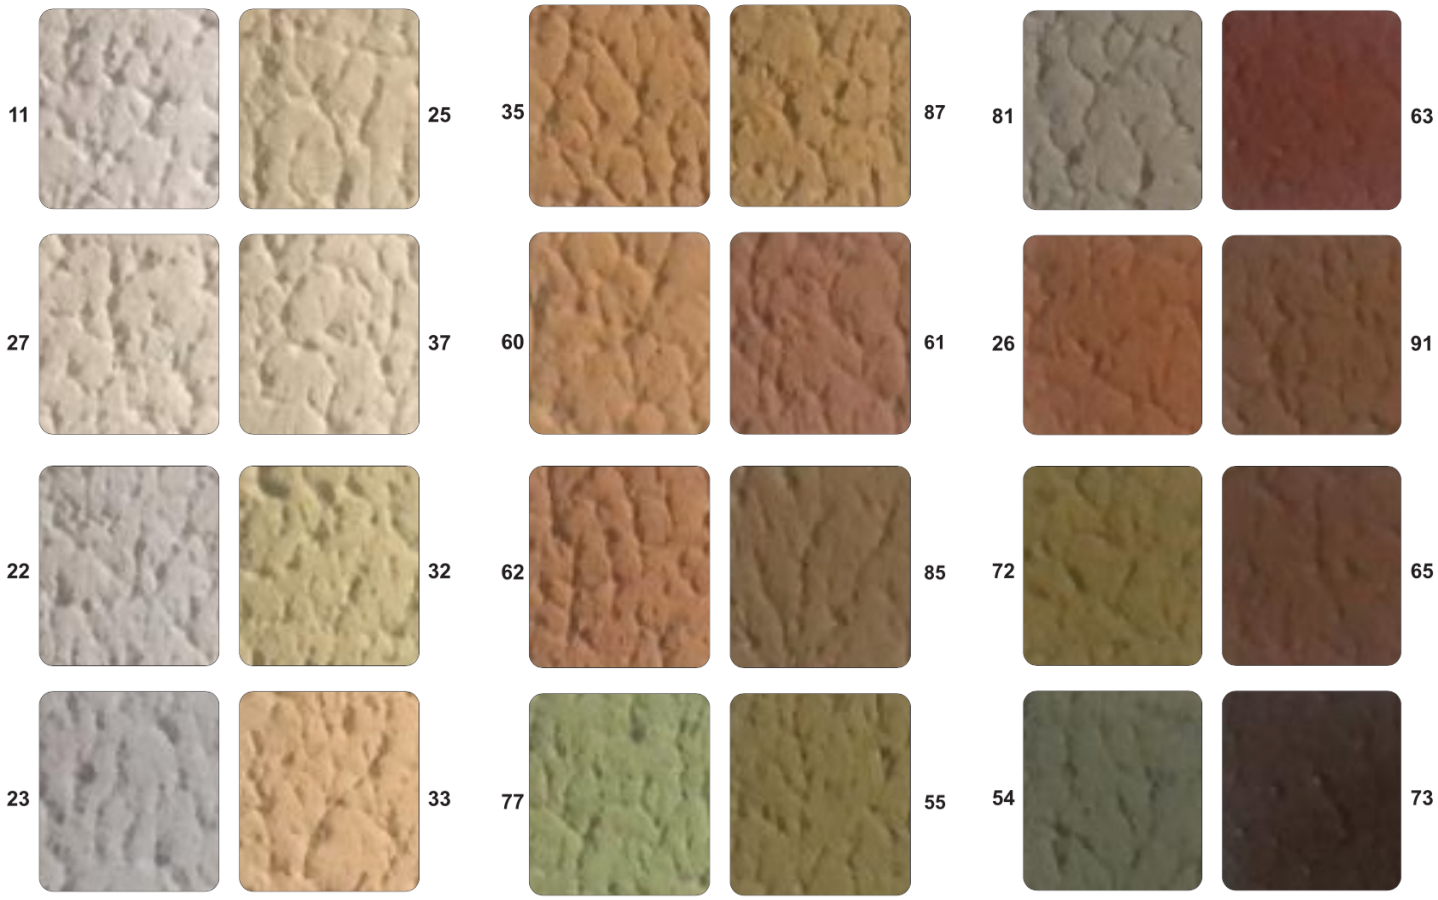

MITAN DE VENEZUELA C.A.

Solo Whatsapp: +39 339.585.1249

Contactos Caracas: 0412 - 385.96.12 Yudelis Arellano
0412 - 409.10.61 Carlos Alvarez

Correos: lorenadimizio@mitandevenezuela.com
infoyventas@mitandevenezuela.com

PLANTA: Urbanización Corinsa - Calle Lazo - Cagua - Estado Aragua